# LOGIS PICK

**COMPACITE**
**ADAPTABILITE**
**MANIABILITE**
**HAUTES PERFORMANCES**

- Il est adapté pour des opérations RAPIDES ET CONFORTABLES de picking de 1ière et 2ième niveau avec la possibilité, pour le modèle avec un levage à 1710 mm, de déplacer 2 palettes simultanément grâce au levage supplémentaire des fourches.
- Un MOTEUR TRACTION et variateur électronique à **courant alternatif AC**, qui garantissent un maximum de puissance, d'autonomie et de rendement, pour un minimum d'entretien.
- Des BOUTONS de commande toutes positionnées sur le boîtier de commande pour une utilisation pratique et immédiate de l'opérateur.
  Le bouton pour les fonctions lentes se trouve en évidence.
- Doubles galets de série.
- Contrôle niveau de batterie de série.
- Batterie de traction DIN 230 Ah 24 V.
- Dosseret de charge (en option) sur le levage de 770 mm.
- Chargeur batterie intégré (en option).

CE

samag

# LOGIS PICK

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | **Constructeur** | **Marque** | | **SAMAG** | **SAMAG** |
| | **Modèle** | **Dénomination** | | **LOGIS PICK H 770** | **LOGIS PICK H 1710** |
| | **Capacité** | Q = Nominale | t | 2,0 | 2,0 |
| | | Q = Comme transporteur | t | 2,0 | 2,0 |
| | | Q = Comme gerbeur | t | 0,8 | 0,8 |
| | **Centre de gravité** | c = Distance | mm | 600 | 600 |
| | **Mode de traction** | Batterie, Diesel, Gaz, Electriques | | BATTERIE | BATTERIE |
| | **Commande** | A timon, Conducteur assis/debout | | TIMON | TIMON |
| | **Bandages** | V = Pleins, L = Pneus av/ar | | V / V | V / V |
| | **Roues (x = motrices)** | Nombre av/ar | | 1X+2/4 | 1X+2/4 |
| Dimensions | **Elévation** | h3 = Hauteur de levée | mm | 560 | 1500 |
| | | h23 = Hauteur de levée | mm | 770 | 1710 |
| | **Tablier porte fourches** | DIN / FEM / ISO / Recouvrantes | mm | NON | NON |
| | **Fourches** | s - e - l | mm | 60 x 194 x 1150 | 60 x 194 x 1150 |
| | **Dimensions maximales** | L2 = Longueur compris porte fourches | mm | 645 | 645 |
| | | B = Largeur hors tout | mm | 700 | 700 |
| | | h1 = Hauteur mât fermé | mm | | 1960 ❷ |
| | | h4 = Avec mât hors tout | mm | | 2435 ❷ |
| | **Rayon de braquage** | Wa | mm | 1464 ❶ | 1464 ❶ |
| | **Porte à faux avant** | X distance des fourches à l'essieu | mm | 757 ❶ | 757 ❶ |
| | **Largeur d'allée** | Ast avec palette 800x1200 longitudinal | mm | 2107 | 2107 |
| Performance | **Vitesse** | Translation en charge/à vide | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 |
| | | Levage en charge/à vide | m/s | 0,14 / 0,12 | 0,14 / 0,12 |
| | | Descente en charge/à vide | m/s | 0,14 / 0,12 | 0,14 / 0,12 |
| | **Rampe gravie** | Avec/sans charge | % | - | - |
| | **Rampe maximum gravie** | Avec/sans charge | % | 7 / 20 | 7 / 20 |
| Poids | **Poids** | Batterie comprise | Kg | 680 | 690 |
| | **Poids par essieu** | Avec charge avant arrière | Kg | 755/1925 | 760/1930 |
| | | Sans charge avant arrière | Kg | 505/175 | 510/180 |
| Traction | **Roues** | Nombre av/ar | | 3 / 4 | 3 / 4 |
| | | Dimensions roues avant | mm | Ø230x75 / Ø100x40 | Ø230x75 / Ø100x40 |
| | | Dimensions roues arrière | mm | Ø 85x70 | Ø 85x70 |
| | **Empattement** | Y | mm | 1257 ❶ | 1257 ❶ |
| | **Voie** | Milieu roues av/ar | mm | 505 / 390 | 505 / 390 |
| | **Garde au sol** | Avec charge m1 au point le plus bas | mm | 40 | 40 |
| | | Avec charge m2 au centre de empattement | mm | 155 | 155 |
| | **Frein de service** | Mécanique/hydraulique/electrique/pneumatique | | ELECTRIQUE | ELECTRIQUE |
| | **Frein de stationnement** | Avec pied/à man/homme mort | | HOMME MORT | HOMME MORT |
| Controles | **Batterie** | DIN | | OUI | OUI |
| | | Tension/capacité avec 5 heures de décharge | V/Ah | 24 / 230 | 24 / 230 |
| | | Poids | Kg | 195 | 195 |
| | **Moteurs électriques** | Moteur de traction puissance (S2 60 min.) | Kw | 1 AC | 1 AC |
| | | Moteur de levage puissance (S3 15%) | Kw | 2,2 | 2,2 |
| | **Transmission** | Type | | ELECTRONIQUE A.C. | ELECTRONIQUE A.C. |
| | **Réducteur** | Type | | ENGRENAGES HELICOIDALES | ENGRENAGES HELICOIDALES |
| | **Pression de travail** | Pour les équipements | bar | 170 | 170 |
| | **Niveau sonore** | Niveau moyen à l'oreille de l'opérateur | dB(A) | < 70 | < 70 |

I prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

❶ Avec fourches en position repos = +75 mm
❷ Avec stabilisateurs élévés, hauteur augment de 120 mm

**LOGIS PICK H 770**
Elévation
Fourches 650 x 120 mm

**LOGIS PICK H 1710**
Elévation
Fourches 1590 x 120 mm

## LOGIS PICK H 770

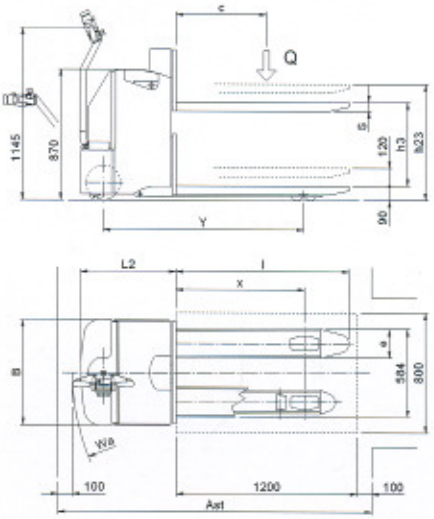


## LOGIS PICK H 1710

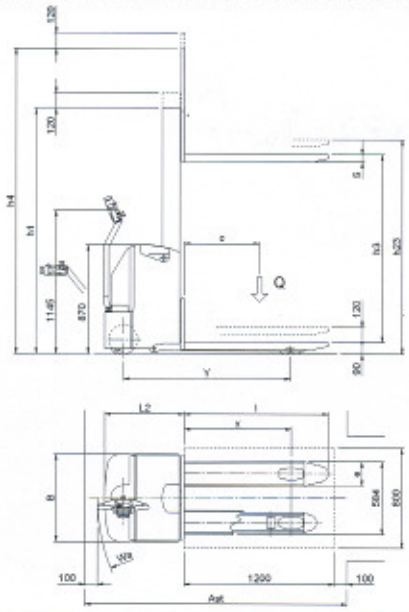


**SAMAG Industriale S.r.l.** - Località Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda - PC - ITALY
Tel. 0523.981598 - Fax 0523.943128 - www.samag.it - info@samag.it